

QC-101IPE

(2Ca-WX3)

嵌入式工业显示器


采用10.1" 工业级多点电容触摸



- ◆ 前面板达到IP65防护等级
- ◆ 高强度全钢型箱体，坚固美观，有效应对工业现场震动、冲击、电磁干扰等环境
- ◆ 工业级液晶显示屏，背光使用寿命长达50000小时
- ◆ 工业级多点电容触摸屏
- ◆ 支持DC12V或DC9~32V宽压输入，全面适应工业现场的不同环境
- ◆ 后置OSD薄膜按键，方便用户将显示屏调整到最佳使用状态
- ◆ 支持嵌入式安装及标准VESA安装



■产品尺寸图

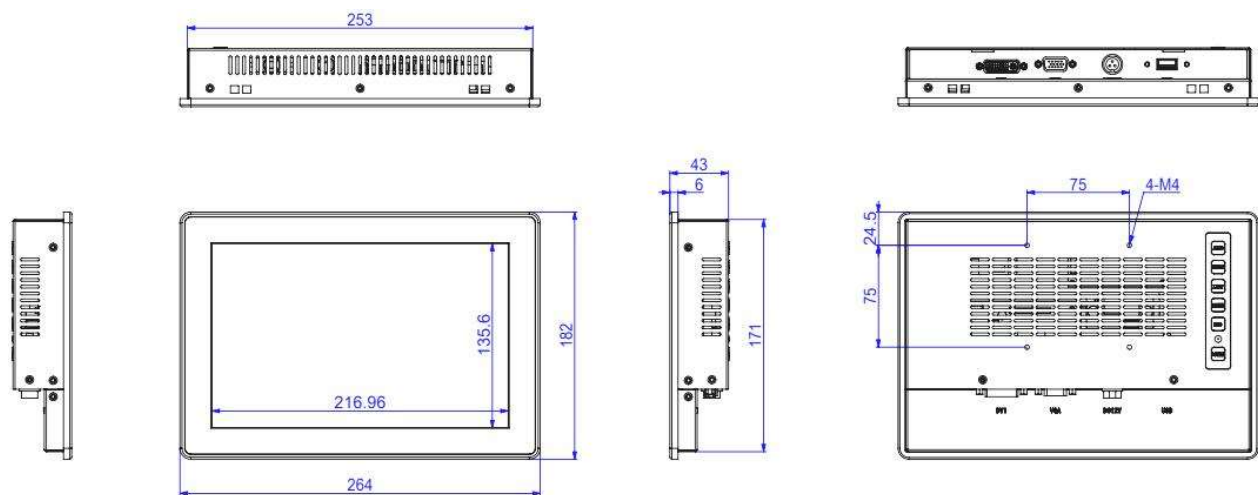

■产品规格参数

| 触摸屏 | |
|--------|---|
| 触摸类型 | 电容触摸屏 |
| 触摸点数 | 10点 |
| 透光率 | >90% |
| 表面硬度 | 7H |
| 使用寿命 | 50000H |
| 显示屏 | |
| 尺寸 | 10.1 " |
| 分辨率 | 1280(H) x 800(V) |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 可视角 | 80° (T)/80° (B) /80° (L)/80° (R) |
| 对比度 | 600:1 |
| 亮度 | 300 cd/m ² / 500cd/m ² / 可选 |
| 背光 | WLED |
| 背光寿命 | 50000H |
| 结构 | |
| 前框 | 铝 |
| 后壳 | 镀锌铁板 |
| 底板 | 镀锌铁板 |
| 安装方式 | 嵌入式安装及标准VESA安装 (75×75mm) |
| 外形尺寸 | 264×182×43mm |
| 建议开孔尺寸 | 256×174mm |

| 外部接口 | |
|-------|--------------------|
| 显示 | 1 x DVI 1 x VGA |
| 触摸接口 | USB |
| 电源接口 | M12航空接口 |
| 菜单 | |
| POWER | 电源开关 |
| LED | 指示灯 |
| END | 确认操作并保存退出 |
| RIGHT | 右, 增加数值 |
| LEFT | 左, 减小数值 |
| MENU | 主菜单 |
| AUTO | 自动调节 |
| 环境 | |
| 工作温度 | -10°C ~ 60°C |
| 存储温度 | -20°C ~ 70°C |
| 湿度 | 5% ~ 95%, 非凝结状态 |
| 前面板防护 | IP65 |
| 电源 | |
| 电源输入 | DC 12V |

■订购清单

| 标配 | 型号 | 配置 |
|----|---|---|
| | QC-101IPE2Ca-WX3 | 嵌入式/1280*800/亮度300/电容触摸/USB接口/DVI+VGA信号接口/DC12V输入 |
| 选配 | 宽温/高亮/高分辨率/信号接口可选HDMI、DP、AV等/宽压DC9-32V输入等 | |